



Tổng quan


LED-F704 là bộ điều khiển video tích hợp chức năng xử lý video và gửi thẻ. Nó có nhiều giao diện đầu vào hình ảnh video, bao gồm VGA×1, DVI×1, HDMI×1, Video (PAL/NTSC)×1, hỗ trợ đầu vào tín hiệu HD đầy đủ và đầu ra Ethernet 4 gigabit. Khả năng tải tối đa lên tới 2,3M pixel, độ phân giải chiều rộng và chiều cao tải tối đa là 3840×1920 pixel, công nghệ mở rộng tải hỗ trợ một cổng tín hiệu tải 1 triệu pixel và tải toàn bộ máy lên tới 2 triệu pixel.

LED-F704 hỗ trợ chức năng bật sáng màn hình nhanh chóng mà không cần kết nối phần mềm máy tính, giúp đơn giản hóa rất nhiều các bước làm việc.


Tính năng

- Màn hình sáng nhanh, không cần kết nối cấu hình phần mềm
- 4 kênh đầu ra cổng mạng gigabit, hỗ trợ tùy chỉnh độ phân giải đầu ra
- Quản lý EDID đầu vào DVI
- Chức năng hiển thị một phần/toàn màn hình
- Chụp hình và đóng băng hình ảnh
- Chức năng hai màn hình
- Phóng to hình ảnh thoải thích
- Kết nối cáp tự do
- Công tắc tức thời hoặc tăng/giảm dần giữa các tín hiệu
- Chức năng lớp phủ hình ảnh và văn bản để tạo lớp phủ phụ đề, hiệu ứng tổng hợp hình ảnh
- Hỗ trợ lưu và truy xuất mẫu, có thể lưu 10 loại mẫu
- Chức năng dự phòng tín hiệu đầu vào
- Đầu vào âm thanh bên ngoài độc lập
- Hỗ trợ kết nối tất cả các dòng thẻ nhận của Magnimage

Giới thiệu bảng điều khiển

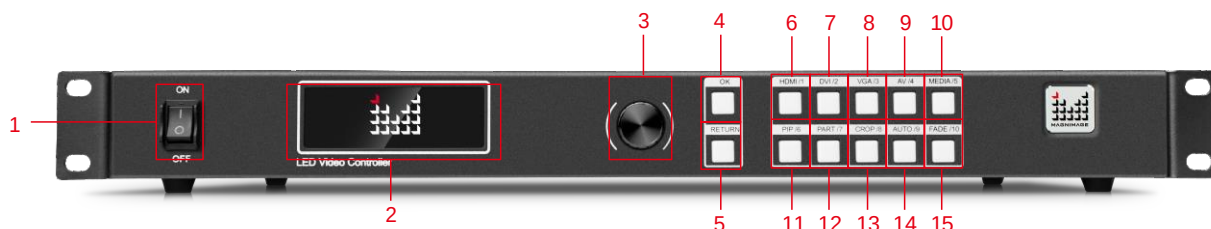

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| ❶ Công tắc nguồn | ❷ Màn hình LCD hiển thị menu | ❸ Phím xoay để điều khiển menu |
| ❹ Phím xác nhận | ❺ Phím quay về | ❻ Đầu vào HDMI / phím 1 |
| ❼ Đầu vào DVI / phím 2 | ❽ Đầu vào VGA / phím 3 | ❾ Đầu vào AV / phím 4 |
| ❿ Phím 5 | ⓫ Hai màn hình / phím 6 | ⓬ Công tắc chuyển đổi một phần, toàn màn hình / phím 7 |
| ⓭ Chụp hình nhanh / phím 8 | ⓮ Tự động điều chỉnh / phím 9 | ⓯ Tăng/giảm tín hiệu / phím 0 |

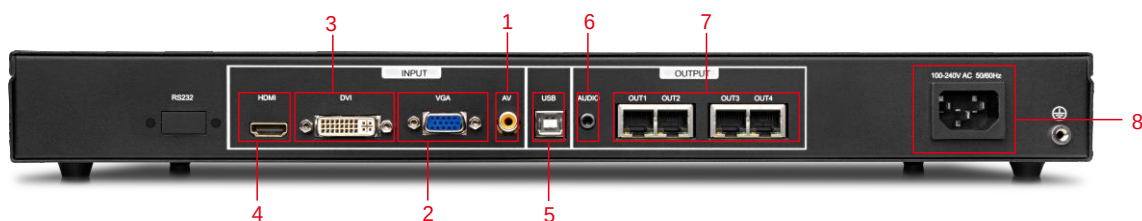

- | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| ❶ Đầu vào AV | ❷ Đầu vào VGA | ❸ Đầu vào DVI |
| ❹ Đầu vào HDMI | ❺ Cổng USB vuông | ❻ Đầu vào âm thanh |
| ❼ 4 Đầu ra cổng mạng Gigabit | ⓮ Ổ cắm giắc nguồn | |

▮ Các tính năng và ứng dụng chính

● Màn hình lên nhanh

LED-F704 có thể nhanh chóng cấu hình các thông số của toàn bộ hệ thống màn hình LED (bao gồm kết nối màn hình, cài đặt độ phân giải, kích thước hình ảnh hiển thị, v.v.) mà không cần phần mềm máy tính. Nó có thể hoàn thành thông qua menu, nút và nút, toàn bộ màn hình LED có thể sáng lên trong một vài bước.




Màn hình LED



● Chức năng hai màn hình

LED-F704 có thể hiển thị hai hình ảnh cùng lúc thông qua chức năng hình ảnh kép, kích thước và vị trí của hình ảnh có thể được thay đổi tùy ý.

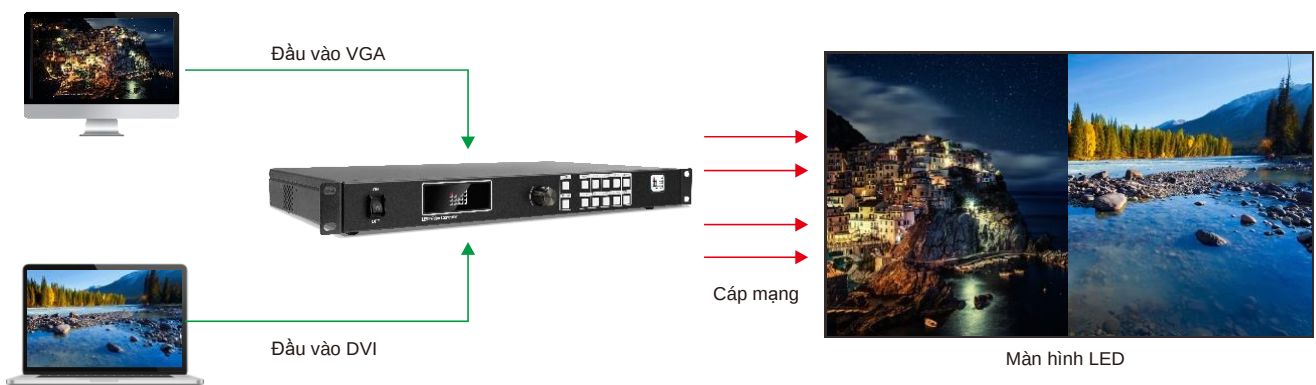


▮ Các tính năng và ứng dụng chính

● Nút tăng/giảm tín hiệu

LED-F704 nhận ra chức năng chuyển đổi tăng dần và giảm dần giữa các tín hiệu, không có màn hình đen hoặc khung tĩnh trong khi chuyển đổi tín hiệu.




Màn hình LED

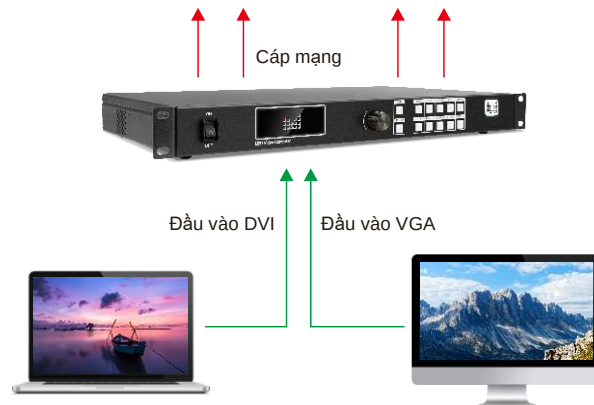


● Kết nối cáp tự do

Mỗi cáp tín hiệu có thể tải số lượng pixel thực tế, gấp hoặc không gian trống không chiếm dung lượng. Khu vực tải của một cáp tín hiệu không còn giới hạn ở hình chữ nhật.

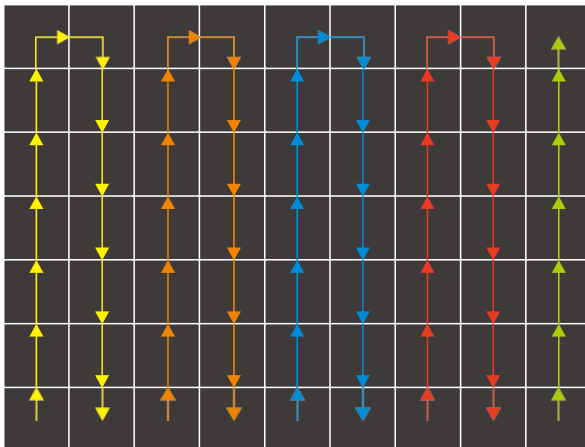

Kết nối thông thường

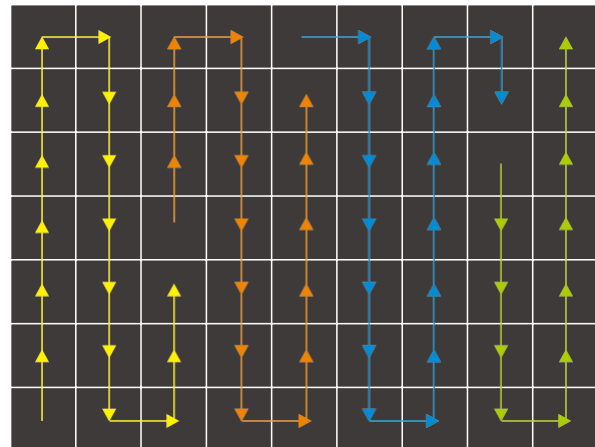

Kết nối tự do

Thông số kỹ thuật

Quy cách đầu vào

Cổng	Số lượng	Tiêu chuẩn Độ phân giải
AV	1	PAL/NTSC
VGA	1	Tiêu chuẩn VESA
DVI	1	1920×1080/60Hz và EDID
HDMI	1	1920×1080/60Hz và thấp hơn

Quy cách đầu ra

Cổng	Số lượng	Tiêu chuẩn Độ phân giải
Cổng mạng (kết nối card nhận)	4	Hỗ trợ tùy chỉnh độ phân giải đầu ra Toàn bộ máy tải 2,3M pixel trên tiêu chuẩn, 650K pixel trên một cổng mạng

Cổng điều khiển

Loại	Số lượng	Tiêu chuẩn
Cổng USB vuông	1	Dùng kết nối điều khiển máy tính phía trên

Quy cách máy chính

Nguồn đầu vào	100~240V AC 50/60Hz
Công suất tiêu hao	20W
Kích thước tổng thể(L×W×H)	400×271.6×50.5mm
Khối lượng	2.9kg



Shenzhen Magnimage Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà F5, TCL International E City, #1001 Đường
Zhongshan Park, Nam Sơn, Thâm Quyển, Trung Quốc, 518052
ĐT: 0755-86647651 Fax: 0755-86647650
Trang chủ: www.magnimage.com

24h 400-6868-203